MATERIAL

Insulator: Nylon 9T, UL94V-0, Black G
Contact Pin: Brass G

ORDER INFORMATION

5 P H 1 D M A 2 5 - 2 X X X X X N X U - A L1 B - 0 0

- 2: 2:Dual Row
- No. of contacts Per Row: No. of contacts Per Row(02~40)
- X X: G0:Gold Flash / S0:Selective Au; GA:Au 5u" / SA:Selective Au 5u"; GB:Au 10u" / SB:Selective Au 10u"; GC:Au 20u" / SC:Selective Au 20u"; GD:Au 30u" / SD:Selective Au 30u"; T0:Tin Plated / TE:Tin 200u"
- X: N:W/O Peg / P:With Peg
- N: N:Non Type
- X: R:T/R With Cap; H:T/R W/O Cap B; C:Tube With Cap; T:Tube W/O Cap
- U: U:RoHS+Hi-Temp.
- A L1 B: EX:060XXX075 A:6.0 L1:As Required B:7.48 B

certified Pb RoHS Compliant

AMTEK糧德
2021.10.29
Released DCC

CAP	L	W	H (Ref.)
> 2 x 4 Pin	10.0	6.3	7.0
≦ 2 x 4 Pin	5.08	6.3	7.0

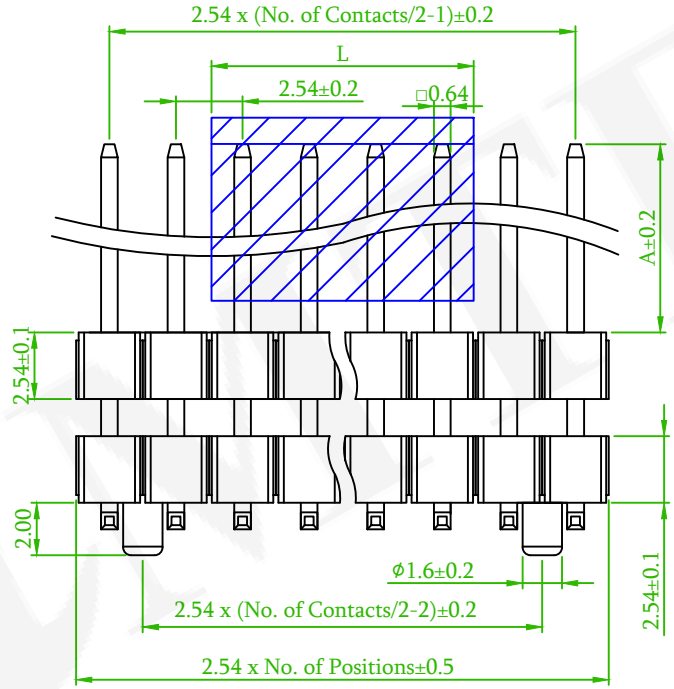

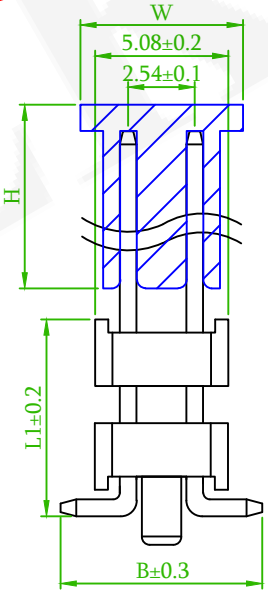

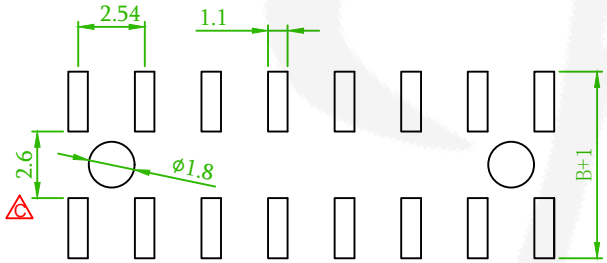

Recommended PCB Layout
(PCB TOLERANCE ±0.1)

Old Part No. : PH1DM25-2XX-U

REV.	ECN NO. OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
G x2	ECN NO.:210916 Revise the drawing	Alice	2021/10/05
F	ECN No.:210619 Cancel the top view	Alice	2021/09/17
E	ECN No.:171201 Revise the Cap.	Roy	2017/12/01

糧德精密有限公司
Amtek Technology Co., Ltd.
TEL: 886-2-2260-6878
FAX: 886-2-2260-8030

品名 TITLE	PIN HEADER 2.54mm			頁數 Page	1/1
品號 PART NO.	5PH1DMA25-2XXXXXNXU -XXXXXXXXX-00			繪圖 DRAWN	Mia 2015/08/18
圖號 DRAWING NO.	GN016-GA118	版本 REV.	G	核對 CHECKED	John 2015/08/18
客戶品號 CUSTOMER P/N		比例 SCALE	None	承認 APPROVED	John 2015/08/18
公差 TOLERANCE	.X ± 0.38 .XX ± 0.25	單位 UNIT	mm	THIRD ANGLE PROJECTION	