

MATERIAL


Insulator: P.B.T, UL94V-0, Black
Contact Pin: Brass

ORDER INFORMATION



5	P	H	1	F	S	A	2	5	-	2	X	X	X	X	N	N	X	L	-	XXX046000	-	0	0				
2: Dual Row				No. of contacts Per Row(02~40)				G0: Gold Flash GB: Au 10u" GF: Au 15u" GD: Au 30u"				S0: Selective Au SB: Selective Au 10u" SF: Selective Au 15u" SD: Selective Au 30u"				N: Non Type N: W/O Peg				L: RoHS+PBT B: Bag T: Tube W/O Cap				EX: 083046000 A: 8.3			
T0: Tin Plated																											




DIM A
8.3
10.3
 6.0
5.8
2.7



Recommended PCB Layout
(PCB TOLERANCE ± 0.1)

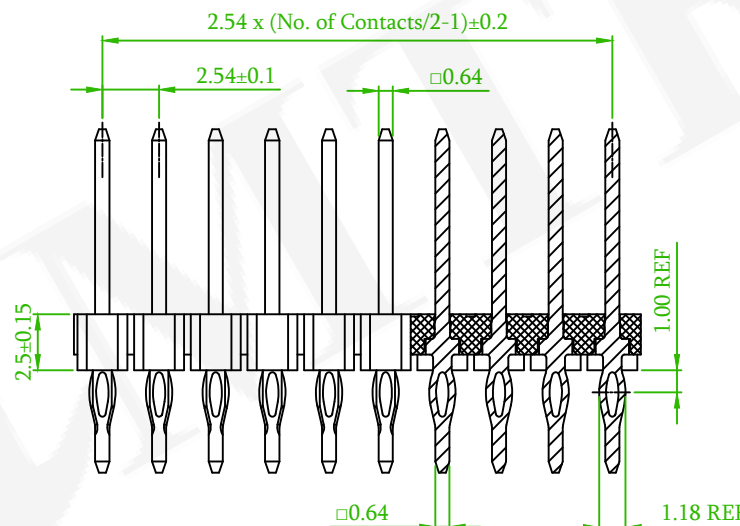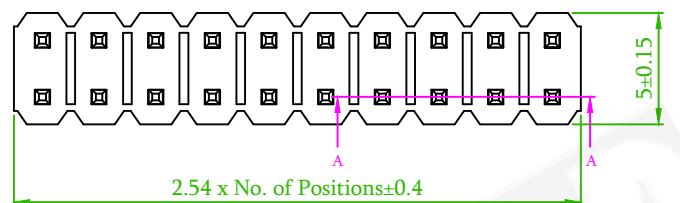

SECTION A-A

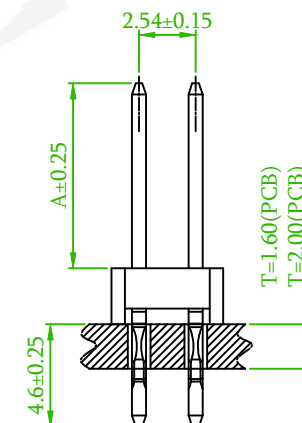

Old Part No. : PH1FS25-2XX-U

 x1	ECN NO.: 211018 Revise the drawing	Alice	2021/11/09
 x1	Add Plated option(T0)	Nick	2019/09/06
	Add DimA dimension	Eric	2019/02/26
REV.	ECN NO. OR DESCRIPTION	REVISED	DATE


耀德精密有限公司
Amtek Technology Co., Ltd.
TEL: 886-2-2260-6878
FAX: 886-2-2260-8030

品名 TITLE	PIN HEADER 2.54mm				頁數 Page	1/1
品號 PART NO.	5PH1FSA25-2XXXXNXXL -XXX046000-00				繪圖 DRAWN	Mia 2017/04/07
圖號 DRAWING NO.	GN003-MC358	版本 REV.	D	核對 CHECKED	Josh 2019/02/26	
客戶品號 CUSTOMER P/N		比例 SCALE	None	承認 APPROVED	Josh 2019/02/26	
公差 TOLERANCE	.X ± 0.38 .XX ± 0.25	單位 UNIT	mm	THIRD ANGLE PROJECTION		