

Insulator: Nylon 9T, UL94V-0, Black
Contact Pin: Brass

5 P H 2 D M A 2 0 - 2 X X X X X N X U - A ¹ L 1 B - 0 0


```

graph TD
    A[2: Dual Row] --> B[No. of contacts Per Row (02~40)]
    A --> C[G0: Gold Flash]
    A --> D[S0: Selective Au]
    A --> E[N: Non Type]
    A --> F[U: RoHS +Hi-Temp.]
    A --> G[EX: 060XXX050]
    B --> H[GA: Au 5u"]
    B --> I[GB: Au 10u"]
    B --> J[GC: Au 20u"]
    B --> K[GD: Au 30u"]
    B --> L[To: Tin Plated]
    D --> M[SA: Selective Au 5u"]
    D --> N[SB: Selective Au 10u"]
    D --> O[SC: Selective Au 20u"]
    D --> P[SD: Selective Au 30u"]
    D --> Q[TE: Tin 200u"]
    F --> R[R: T/R With Cap]
    F --> S[H: T/R W/O Cap]
    F --> T[C: Tube With Cap]
    F --> U[T: Tube W/O Cap]
    G --> V[A: 6.0]
    G --> W[L: As Required]
    G --> X[B: 5.0]
  
```





Released DCC

CAP	L	W	H (Ref.)
$\geq 2 \times 2$ Pin	6.5	6.5	4.5

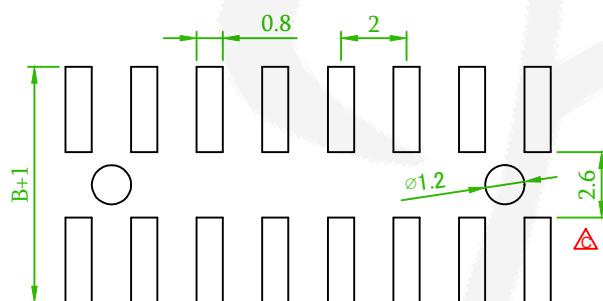

Recommended PCB Layout
(PCB TOLERANCE $\pm$ 0.1)

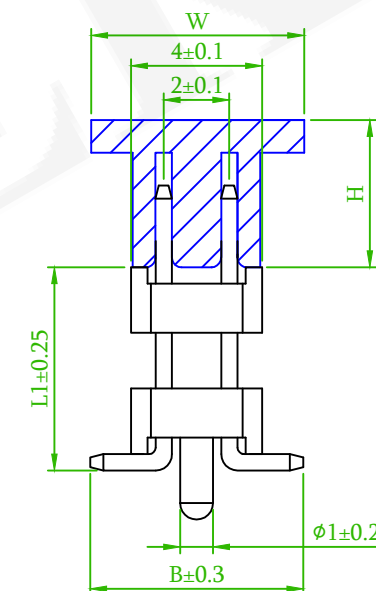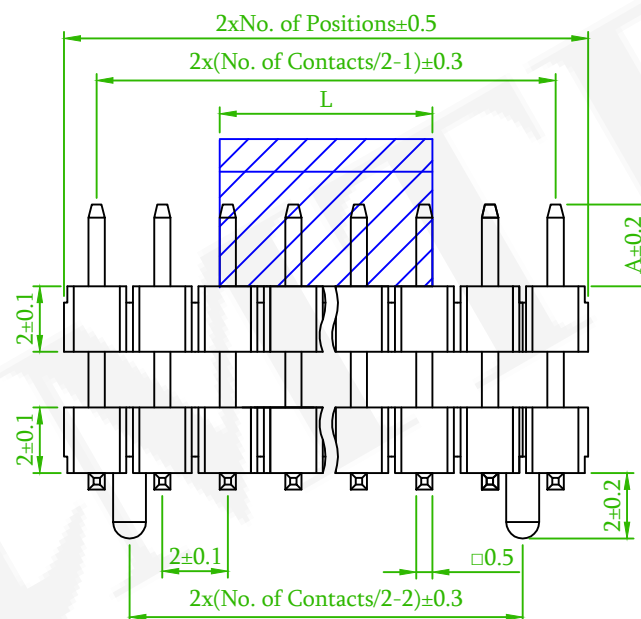

 糧德精密有限公司 Amtek Technology Co., Ltd. TEL: 886-2-2260-6878 FAX: 886-2-2260-8030	品名 TITLE	PIN HEADER 2.0mm				頁數 Page	1/1
	品號 PART NO.	5PH2DMA20-2XXXXXXNXU -XXXXXXXXXX-00			繪圖 DRAWN	Roy 2016/03/11	
	圖號 DRAWING NO.	GN110-GA260	版本 REV.	F	核對 CHECKED	John 2016/03/11	
	客戶品號 CUSTOMER P/N		比例 SCALE	None	承認 APPROVED	John 2016/03/11	
	公差 TOLERANCE	.X ±0.38 .XX ±0.25	單位 UNIT	mm	THIRD ANGLE PROJECTION		