

MATERIAL 
Insulator: Nylon 9T, UL 94V-0, Black
Contact Pin: Brass

ORDER INFORMATION

5PH2MRA15-2XXXXNNU-A000000-00

2:Daul Row

No. of contacts
Per Row(02~50)

G0:Gold Flash

GA: Au 5u"

GB: Au 10u"

GC: Au 20u"

GD: Au 30u"

T0: Tin Plated

S0:Selective Au

SA: Selective Au 5u"

SB: Selective Au 10u"

SC: Selective Au 20u"

SD: Selective Au 30u"

TE: Tin 200u"

 N: Non Type

 N: W/O Peg

R: T/R With Cap

H: T/R W/O Cap

C: Tube With Cap

T: Tube W/O Cap

RoHS







EX: 04000000

A: 4.0





AMTEK 耀德
2023.05.11
Released DCC

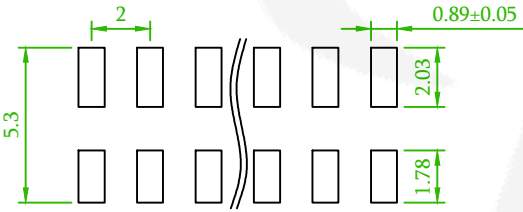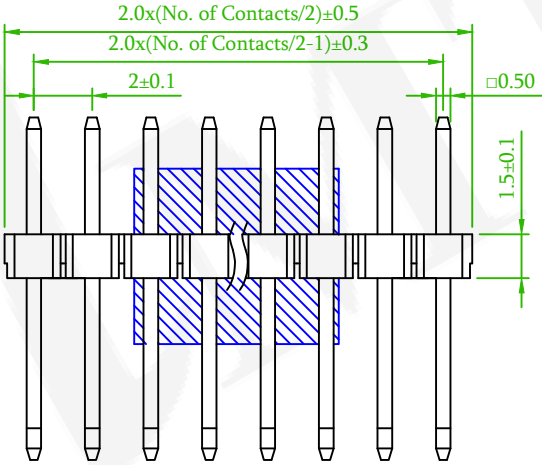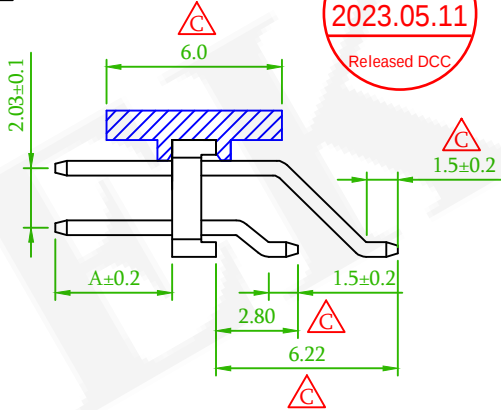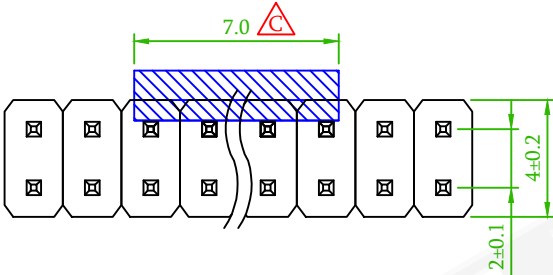

Recommended PCB Layout 
(PCB TOLERANCE ±0.1)

Old P/N : PH2MR15-2XX-U

 X1	ECN NO.:221005 Revise the drawing	Tim	2022/11/10
 x7	ECN NO.: 181214, revise dimensions, PCB Layout, remove the option: P: With Peg.	Gary	2019/01/18
 x3	Modify order information.	Gary	2017/02/03
REV.	ECN NO. OR DESCRIPTION	REVISED	DATE



耀德精密有限公司
Amtek Technology Co., Ltd.
TEL: 886-2-2260-6878
FAX: 886-2-2260-8030

品名 TITLE	PIN HEADER 2.0mm SMT R/A TYPE				頁數 Page	1/1
品號 PART NO.	5PH2MRA15-2XXXXNNXU -XXX000000-00				繪圖 DRAWN	Jeff 2012/08/22
圖號 DRAWING NO.	GN003-GA025	版本 REV.	D	核對 CHECKED	Josh 2019/01/18	
客戶品號 CUSTOMER P/N		比例 SCALE	None	承認 APPROVED	Josh 2019/01/18	
公差 TOLERANCE	.X ±0.38 .XX ±0.25	單位 UNIT	mm	THIRD ANGLE PROJECTION		