MATERIAL D

Insulator: Nylon9T, UL 94V-0, Black
Contact Pin: Brass

ORDER INFORMATION

5 P H 5 D D A 1 5 - 2 X X X X X X X U - A/L1/B - 0 0

- 2: 2:Dual Row
- No. of contacts: No. of contacts Per Row(01~50)
- G0:Gold Flash / S0:Selective; GA:5u" / SA:5u"; GB:10u" / SB:10u"; GC:20u" / SC:20u"; GD:30u" / SD:30u"; T0:Tin Plated; TE:Tin 200u"
- N:W/O Peg
- N:Non Type
- X:Box / B:Bag; R:T/R With Cap / H:T/R W/O Cap; C:Tube With Cap / T:Tube W/O Cap
- U: RoHS
- A/L1/B: EX:030060040 A:3.0(030) L1:6.0(060) B:4.0(040)

AMTEK糧德
2023.10.02
Released DCC

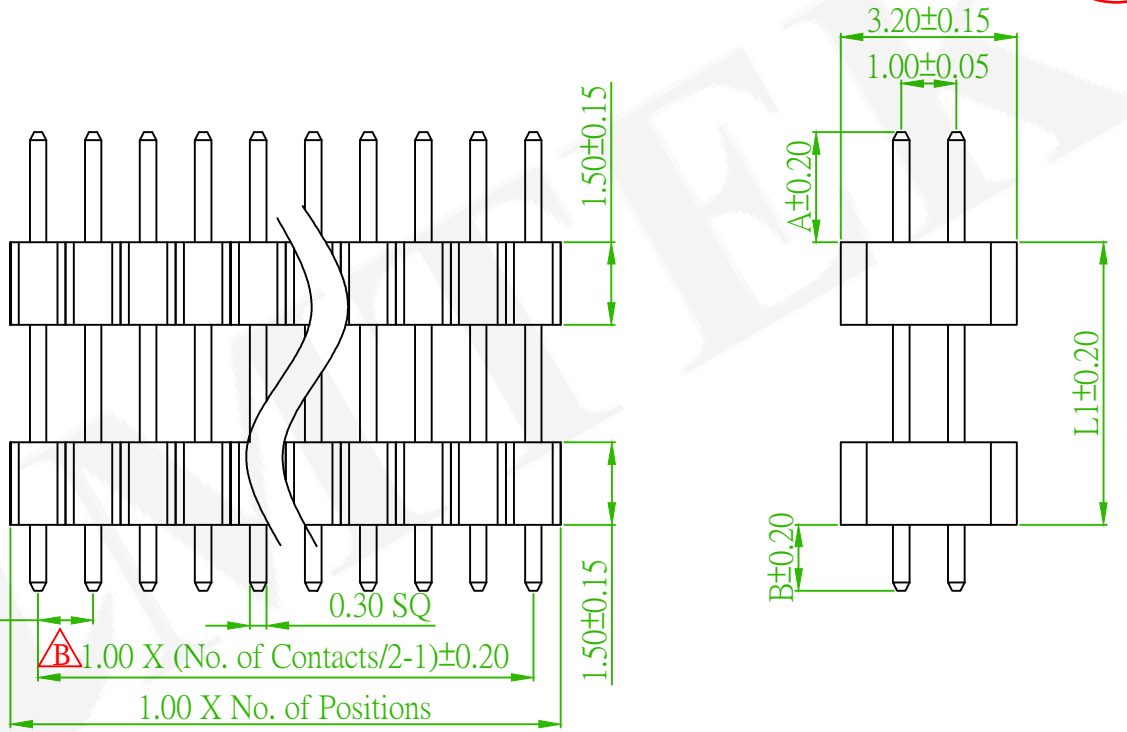

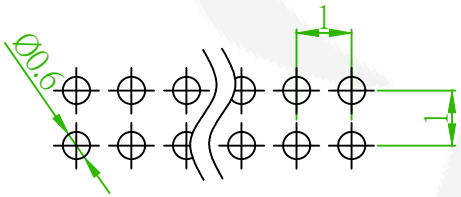

Recommended PCB Layout
(PCB TOLERANCE ±0.05)

Old Part No. : PH5D15-2XX-U

REV.	ECN NO. OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
D	ECN NO.:230805 Revise the drawing	Alice	2023/08/28
C x1	ECN No.:210619 Cancel the top view	Alice	2021/09/16
B x1	Revise the dimension	Nick	2019/09/25

糧德精密有限公司
Amtek Technology Co., Ltd.
TEL: 886-2-2260-6878
FAX: 886-2-2260-8030

品名 TITLE	PIN HEADER 1.0mm			頁數 Page	1/1
品號 PART NO.	5PH5DDA15-2XXXXXXXU -XXXXXXXXX-00			繪圖 DRAWN	Jeff 2016/09/19
圖號 DRAWING NO.	GN003-GA383	版本 REV.	D	核對 CHECKED	Johnny 2016/09/19
客戶品號 CUSTOMER P/N		比例 SCALE	None	承認 APPROVED	Aaron 2016/09/19
公差 TOLERANCE	.X ± 0.38 .XX ± 0.25	單位 UNIT	mm	THIRD ANGLE PROJECTION	