

Insulator: Nylon 9T,UL 94V-0,Black
Contact Pin: Brass

ORDER INFORMATION

5 P H 5 M S A 1 0 - 2 X X X X X X X U - A/B/C - 0 0

2: Dual Row	No. of contacts Per Row(02~40)
-------------	-----------------------------------

G0:Gold Flash	S0:Selective Au
GA:Au 5u"	SA:Selective Au 5u"
GB:Au 10u"	SB:Selective Au 10u"
GC:Au 20u"	SC:Selective Au 20u"
GD:Au 30u"	SD:Selective Au 30u"
T0:Tin Plated	TE:Tin 200u"

N:Non Type

 ROHS

EX:016052013
A:1.65
B:5.21
C:1.30





T:Tube, W/O Cap
C:Tube, With Cap
H :Tape & Reel, W/O Cap
R:Tape & Reel,With Cap



AMTEK 糧德

2023.10.02

Released DCC

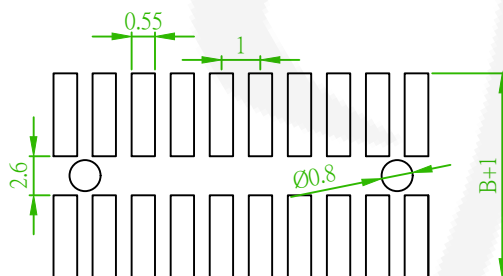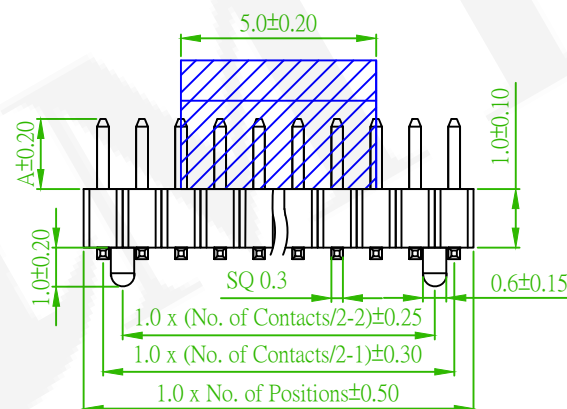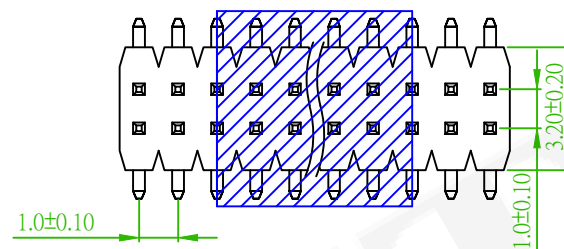

Recommended PCB Layout
(PCB TOLERANCE ± 0.05)

Old Part No. : PH5M10-2XX-U

 糧德精密有限公司 Amtek Technology Co., Ltd. TEL: 886-2-2260-6878 FAX: 886-2-2260-8030	品名 TITLE	PIN HEADER 1.0mm				頁數 Page	1/1
	品號 PART NO.	5PH5MSA10-2XXXXXXXU -XXXXXXXXX-00			繪圖 DRAWN	Erin 2015/08/17	
	圖號 DRAWING NO.	GN016-GA329	版本 REV.	C	核對 CHECKED	John 2015/08/17	
	客戶品號 CUSTOMER P/N		比例 SCALE	None	承認 APPROVED	John 2015/08/17	
	公差 TOLERANCE	.X ± 0.38 .XX ± 0.25	單位 UNIT	mm	THIRD ANGLE PROJECTION		



糧德精密有限公司

TEL: 886-2-2260-6878
FAX: 886-2-2260-8030