MATERIAL C

Insulator:LCP , UL94V-0, Black B
Contact Pin:Phosphor Bronze

ORDER INFORMATION

5 P S 1 S T A 8 5 - 2 X X X X N N X X U - 0 0

- 2: 2:Dual Row
- No. of Pin Per Row: No. of Pin Per Row(02-40)
- Plating:

G0:Gold Flash	S0:Selective Au
GA:5u"	SA:5u"
GB:10u"	SB:10u"
GC:20u"	SC:20u"
GD:30u"	SD:30u"
T0:Tin Plated	
TE:Tin 200u"	

- Peg: N:W/O Peg
- Bump: N:W/O Bump
- Dim. A: A: 6.50, B: 7.62, C: 5.70 B
- Cap: T:Tube W/O Cap / C:T/R W/O Cap
- U: RoHS

certified Pb RoHS Compliant

AMTEK糧德
2022.06.27
Released DCC

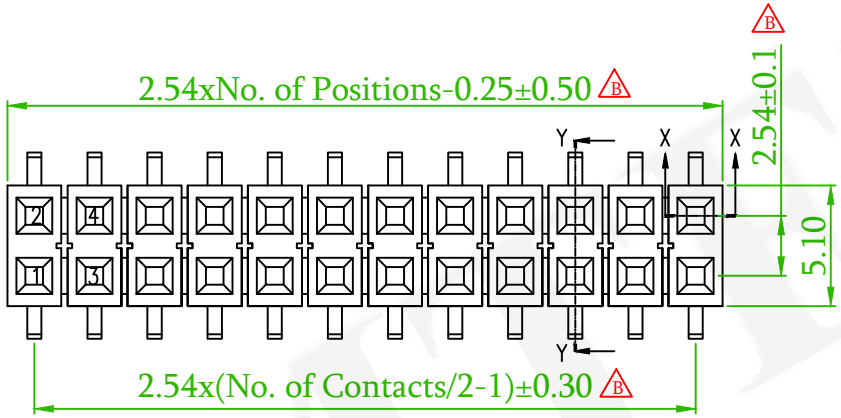

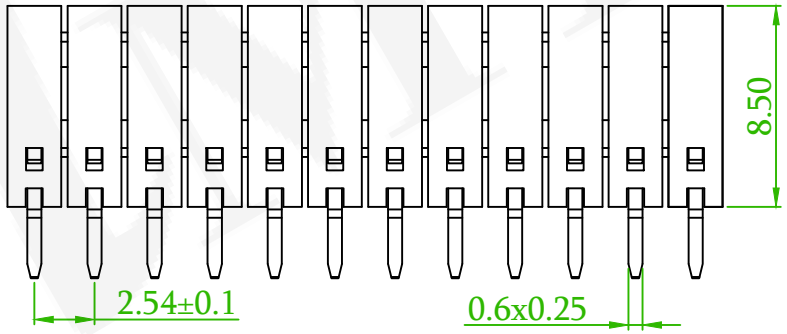

SECTION X-X

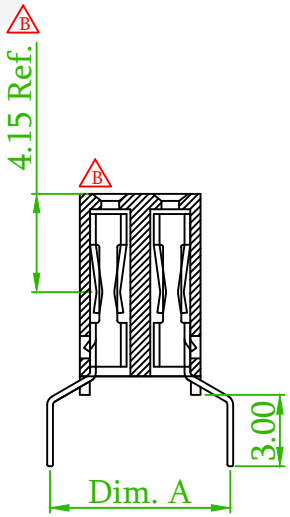

SECTION Y-Y

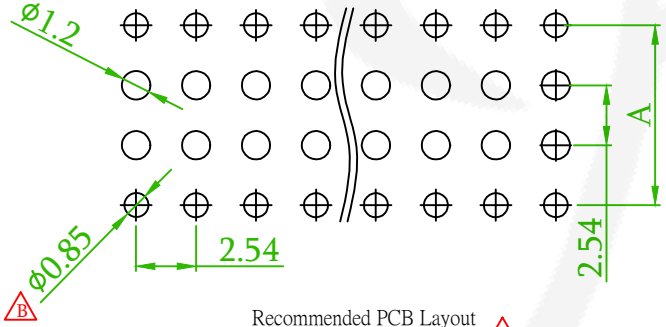

Recommended PCB Layout
(PCB TOLERANCE ±0.05) B

REV.	ECN NO. OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
Cx1	ECN NO.:220102 Revise the drawing	Alice	2022/05/10
Bx9	ECN NO.:210628 Revise the drawing	Alice	2021/07/01

糧德精密有限公司
Amtek Technology Co., Ltd.
TEL: 886-2-2260-6878
FAX: 886-2-2260-8030

品名 TITLE	FEMALE HEADER 2.54mm			頁數 Page	1/1
品號 PART NO.	5PS1STA85-2XXXXNNXXU-00			繪圖 DRAWN	Gary 2017/08/15
圖號 DRAWING NO.	GN003-GA539	版本 REV.	C	核對 CHECKED	Carol 2017/08/15
客戶品號 CUSTOMER P/N		比例 SCALE	1:1	承認 APPROVED	Jason 2017/08/15
公差 TOLERANCE	.X ± 0.38 .XX ± 0.25 .X°±3	單位 UNIT	mm	THIRD ANGLE PROJECTION	