RoHS COMPLIANT

ORDER INFORMATION

5 P H 1 M R A 2 5 - 2 X X X X X X X U - A 000 000 - 0 0

NO. OF CONTACTS PER ROW(02~40)		
	G0:GOLD FLASH	S0:SELECTIVE Au
	GA:Au 5u"	SA:SELECTIVE Au 5u"
	GB:Au 10u"	SB:SELECTIVE Au 10u"
	GC:Au 20u"	SC:SELECTIVE Au 20u"
	GD:Au 30u"	SD:SELECTIVE Au 30u"
	T0:TIN PLATED	TE:TIN 200u"

N:W/O PEG

N:NON TYPE


R:T/R WITH CAP
H:T/R W/O CAP
C:TUBE WITH CAP
T:TUBE W/O CAP


EX:060000000 A:6.0 (Maximum Dim.A=9.0mm)


AMTEK糧德
2026.09.30
Released DCC

MATERIAL


INSULATOR: NYLON 9T, UL94V-0, BLACK
TERMINAL: BRASS

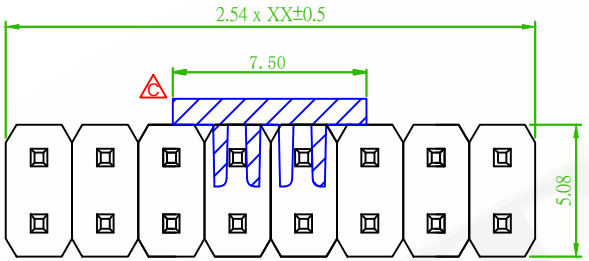

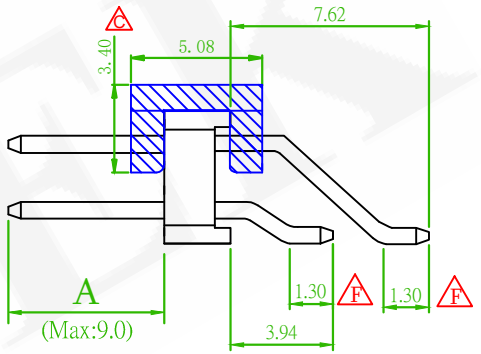

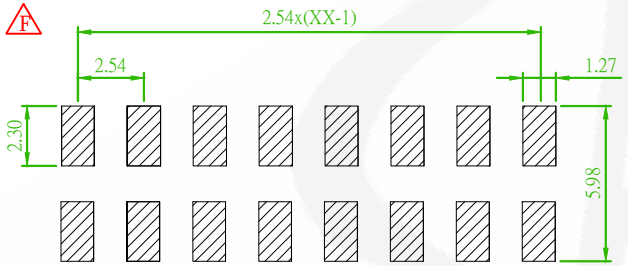

Recommended PCB Layout
(PCB TOLERANCE ±0.05)

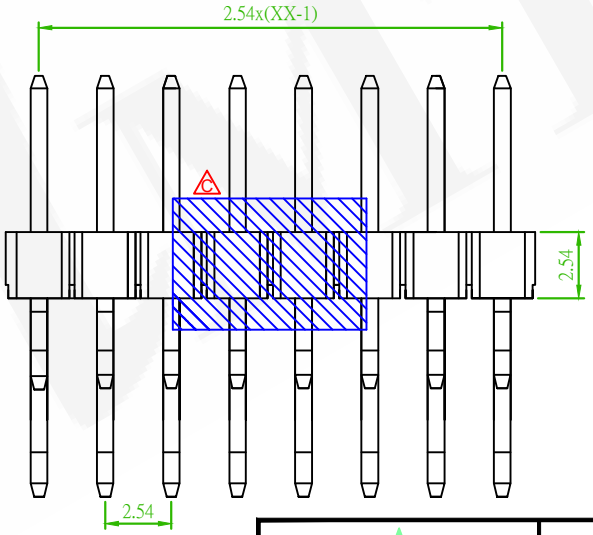

REV.	ECN NO. OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
F	ECN-202609019	Willy	2026/09/30
Ex1	ECN NO.:230924 Revise the drawing	David	2023/10/16
Dx1	ECN NO.:211018 Revise the drawing	Alice	2021/11/10

糧德精密有限公司
Amtek Technology Co., Ltd.
TEL: 886-2-2260-6878
FAX: 886-2-2260-8030

品名 TITLE	PIN HEADER 2.54mm SMT R/A TYPE			頁數 Page	1/1
品號 PART NO.	5PH1MRA25-2XXXXXXXU-00			繪圖 DRAWN	Mia 2015/08/19
圖號 DRAWING NO.	GN016-GA131	版本 REV.	F	核對 CHECKED	John 2015/08/19
客戶品號 CUSTOMER P/N		比例 SCALE	None	承認 APPROVED	John 2015/08/19
公差 TOLERANCE	.X±0.38 .XX±0.25	單位 UNIT	mm	THIRD ANGLE PROJECTION	