

ORDER INFORMATION

5 P H 1 M S A 1 7 - 1 X X X X X X U - A / B / C - 0 0

MATERIAL

INSULATOR: NYLON 9T, UL94V-0, BLACK

TERMINAL: BRASS

NO. OF
CONTACTS
(02~40)

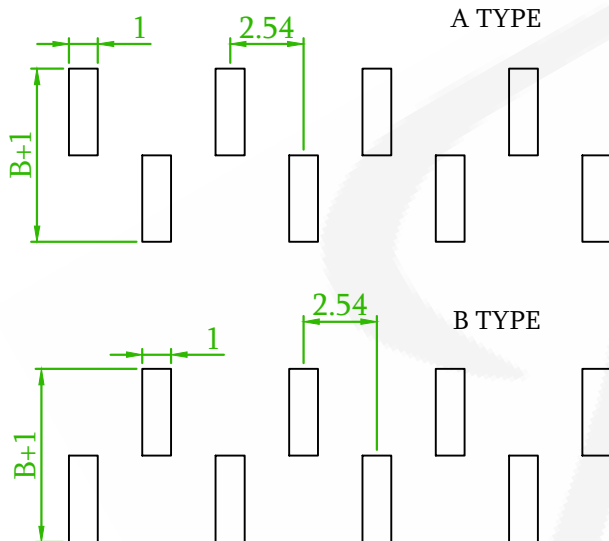
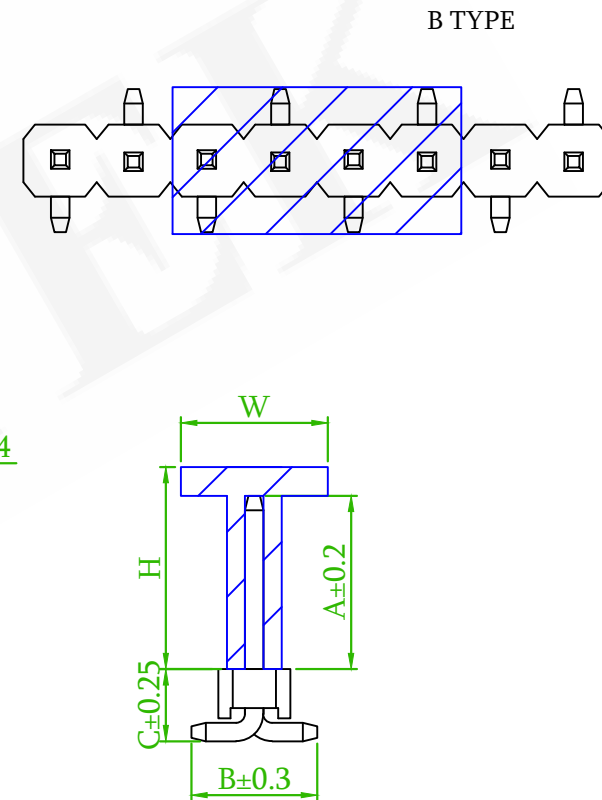
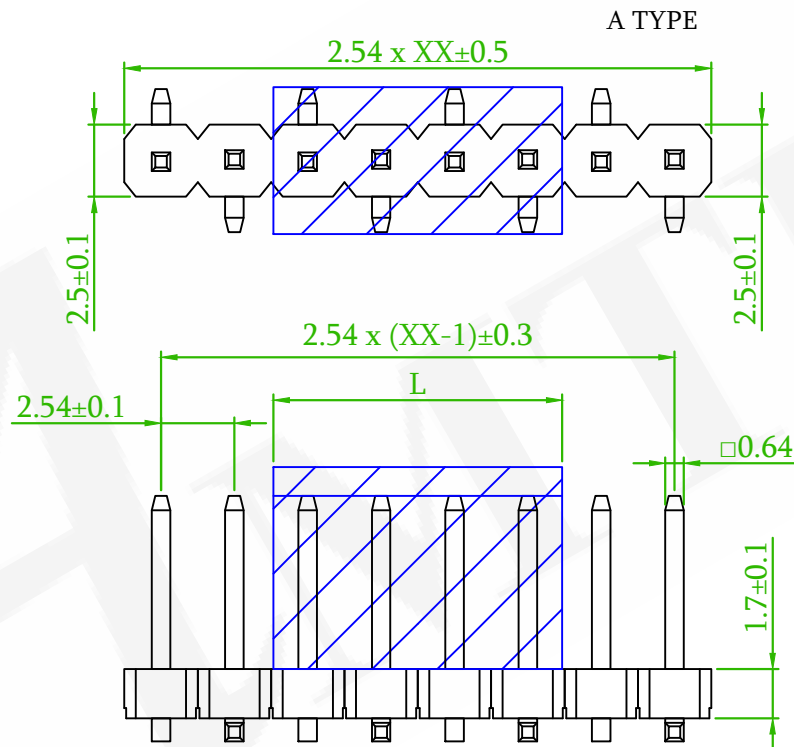
G0: GOLD FLASH	S0: SELECTIVE Au
GA: Au 5u"	SA: SELECTIVE Au 5u"
GB: Au 10u"	SB: SELECTIVE Au 10u"
GC: Au 20u"	SC: SELECTIVE Au 20u"
GD: Au 30u"	SD: SELECTIVE Au 30u"
T0: TIN PLATED	TE: TIN 200u"

N: W/O PEG

A: A TYPE
(ODD & EVEN PINS)

B: B TYPE
(ONLY EVEN PINS)R: T/R WITH CAP
T: TUBE W/O CAP
(5 PIN ↑)EX: 060050033
A: 6.0
B: 5.0
C: 3.3

CAP DIM			APPLICABLE PRODUCT
L	W	H	
5.0	4.0	2.6	DIM A < 6.5, ≤ 1 x 4PIN
5.0	5.08	6.9	DIM A ≥ 6.5, ≤ 1 x 4PIN
8.0	4.0	4.5	> 1 x 4PIN

RECOMMENDED PCB LAYOUT
(PCB TOLERANCE ±0.05)

	ECN 202608019	Willy	2026/08/31
	ECN NO.: 211018 Revise the drawing	Alice	2021/11/11
	ECN No.: 171201, Revise the Cap.	Roy	2017/12/01
REV.	ECN NO. OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

 懰德精密有限公司 Amtek Technology Co., Ltd. TEL: 886-2-2260-6878 FAX: 886-2-2260-8030	品名 TITLE	PIN HEADER 2.54mm SMT V/T TYPE				頁數 Page	1/1
	品號 PART NO.	5PH1MSA17-1XXXXXXXXU-00				繪圖 DRAWN	Gary 2017/09/04
	圖號 DRAWING NO.	GN110-GA593	版本 REV.	D	核對 CHECKED	Carol	2017/09/04
	客戶品號 CUSTOMER P/N		比例 SCALE	None	承認 APPROVED	Jason	2017/09/04
	公差 TOLERANCE	.X±0.38 .XX±0.25	單位 UNIT	mm	第三 ANGLE PROJECTION		