

ORDER INFORMATION

MATERIAL

INSULATOR: NYLON 9T, UL94V-0, BLACK
CONTACT PIN: BRASS

5 P H 1 M S A 2 5 - 2 X X X X X U - A B C - 0 0

2:DUAL ROW

NO. OF CONTACTS
PER ROW(02~40)

G0:GOLD FLASH

GA: Au 5u"

GB: Au 10u"

GC: Au 20u"

GD: Au 30u"

T0:TIN PLATED

S0:SELECTIVE Au

SA:SELECTIVE Au 5u"

SB:SELECTIVE Au 10u"

SC:SELECTIVE Au 20u"

SD:SELECTIVE Au 30u"

TE:TIN 200u"

N:NON TYPE

N:W/O PEG

P:WITH PEG

U:RoHS
+Hi-Temp.

R:T/R WITH CAP

H:T/R W/O CAP

C:TUBE WITH CAP

T:TUBE W/O CAP




EX:060080033

A:6.0

B:8.0

C:3.3

CAP	L	W	H (Ref.)
> 2 x 4 Pin	10.0	6.3	7.0
≤ 2 x 4 Pin	5.08	6.3	7.0

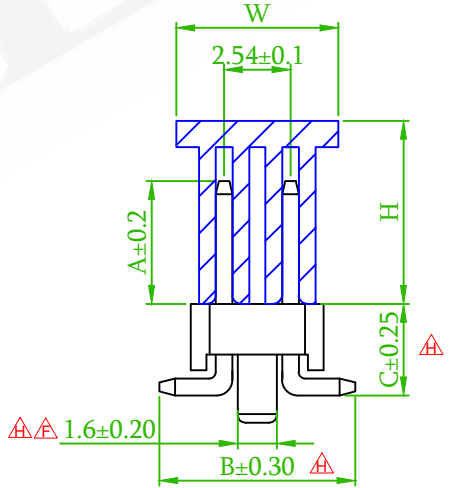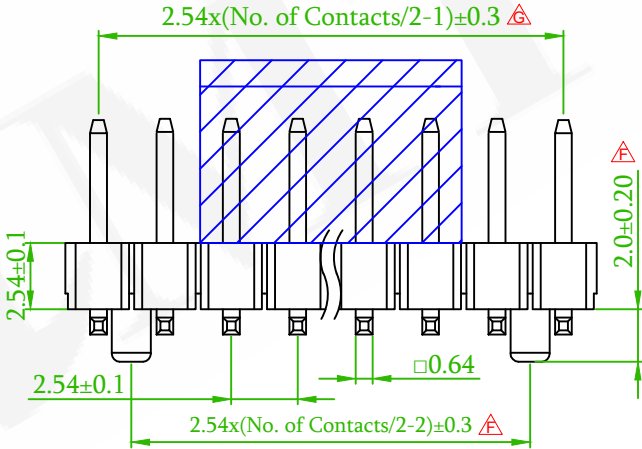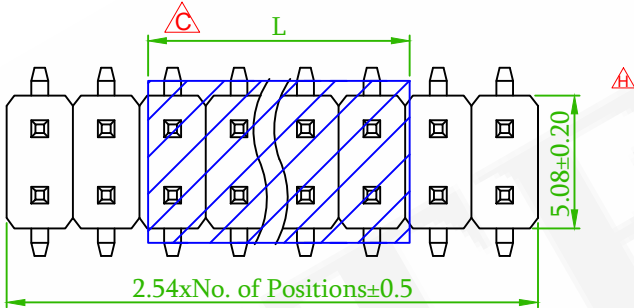

RECOMMENDED PCB LAYOUT
(PCB TOLERANCE ±0.05)

Old Part No. :PH1M25-2XX-U

△	ECN 202506002	Willy	2025/06/23
△	ECN-202505002 Revise the drawing	Gaby	2025/05/14
△x6	Add the Peg	Alice	2023/02/16
REV.	ECN NO. OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

懽德精密有限公司
Amtek Technology Co., Ltd.
TEL: 886-2-2260-6878
FAX: 886-2-2260-8030

品名 TITLE	PIN HEADER 2.54mm SMT V/T TYPE				頁數 Page	1/1
品號 PART NO.	5PH1MSA25-2XXXXXXXU-00				繪圖 DRAWN	MIA 2016/12/07
圖號 DRAWING NO.	GA000-MC120	版本 REV.	H	核對 CHECKED	JONNY 2016/12/07	
客戶品號 CUSTOMER P/N		比例 SCALE	None	承認 APPROVED	AARON 2016/12/07	
公差 TOLERANCE	.X ± 0.38 .XX ± 0.25	單位 UNIT	mm	第三 ANGLE PROJECTION		